

incollatrice

gluing machine

forno

drying machine

taglierina nylon

cutting machine



COMEC

MACCHINE PER CONTRAFFORTI E SOTTOPIEDI • MACHINES FOR COUNTERS AND INSOLES



linea contrafforti counters line




incollatrice mod. A/4

L'incollatrice mod.A/4 è stata progettata e realizzata per bagnare di collante in modo omogeneo i contrafforti garbati o pre-garbatati. La macchina da una capiente tramoggia d'alimentazione preleva i contrafforti e li carica dentro un cesto che provvede ad immergerli in un bagno di colla, ad estrarli, sgocciolarli e centrifugarli. Dopodiché sono scaricati sul nastro del forno. Il carico, il tempo d'immersione e di centrifuga sono regolabili dall'operatore al fine di ottenere il risultato voluto. Sotto la tramoggia di carico è posto un serbatoio dentro il quale è versata la colla che, tramite una pompa (con comando a pulsante), è inviata alla vasca d'immersione fino al suo riempimento. Tutte le parti a contatto con la colla sono in acciaio inox e di facile smontaggio per la necessaria pulizia. La macchina è a funzionamento completamente automatico, comandata da un controllore elettronico di massima affidabilità.

gluing machine mod. A/4

The Gluing machine mod. A/4 has been studied and realized in order to glue moulded and pre-moulded counters uniformly. The machine takes the counters from a large feeding hopper and loads them into a basket. This basket dips them in a glue bath, draw them up, drip and spin them. Then the counters are unloaded on the drying machine belt. An operator regulates the loading, dipping and spinning times in order to obtain the wanted result. Under the loading hopper there is a tank where the glue is poured. From there it is conveyed to the tank by means of an electric pump (with push-button control), until the tank is completely filled-up. Every part that comes into touch with the glue is made out of stainless steel and it is easy to disassemble for cleaning facilities. The machine operates entirely automatically by means of an extremely reliable electronic control.

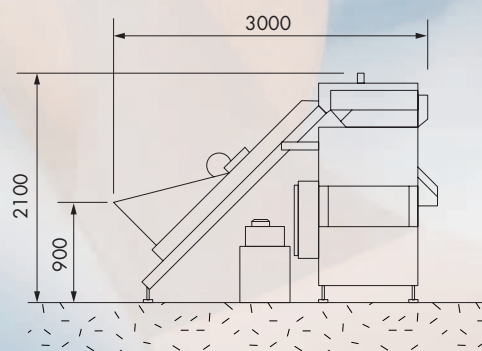

Produzione oraria (paia) contr grandezza media	Maximum hourly output (pairs) counters pairs	2.900 paia/pairs
Capacità vasca immersione	Dipping tank capacity	150 lt
Capacità serbatoio colla	Glue tank capacity	240 lt
Potenza assorbita	Absorbed power	2 kW
Alimentazione macchina	Supplied voltage	230/400 V
Peso netto	Weight machine	950 Kg





mod. A/5 Il forno riceve i contrafforti dalla macchina incollatrice e tramite un nastro li trasporta attraverso un tunnel dal quale escono asciugati.

All'uscita del forno possono essere applicate, a discrezione dell'utilizzatore, una due o più taglierine nylon che consentono di tagliare da una bobina, con una semplice operazione di strappo, dei fogli di nylon della lunghezza desiderata da utilizzare nel confezionamento dei contrafforti. Le taglierine sono dotate di un dispositivo di conteggio del numero dei fogli di nylon da tagliare.

The Drying machine mod. A/5 receives the counters from the gluing machine. A belt conveys them through a tunnel, from which they come out dry.

One, two or more cutting machine for nylon, according to the operator's will, may be added at the exit of the drying machine. They tear off a number of nylon sheets from a spool, which are employed to package the counters. The length of these nylon sheets may vary widely to fit the operator's requirements. The number of the sheets to cut can be programmed by a counting device in accordance with the type of packing.

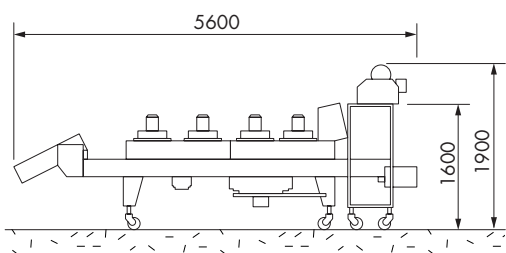

mod. A/5	Velocità nastro trasportatore	<i>Conveyer belt speed</i>	regolabile <i>adjustable</i>
	Potenza assorbita	<i>Absorbed power</i>	4 kW
	Alimentazione macchina	<i>Supplied voltage</i>	230/400 V
	Peso macchina	<i>Weight machine</i>	720 Kg

mod. A/9	Lunghezza massima bobina	<i>Top nylon spool length</i>	650 mm
	Potenza assorbita	<i>Absorbed power</i>	0,5 kW
	Alimentazione macchina	<i>Supplied voltage</i>	230/400 V
	Peso macchina	<i>Weight machine</i>	80 Kg



linea contrafforti counters line

COMEC

MACCHINE PER CONTRAFFORTI E SOTTOPIEDI • MACHINES FOR COUNTERS AND INSOLES



linea contrafforti *counters line*

www.isegro.it

info@comec-italy.com www.comec-italy.com

COMEC S.R.L. - VIA COPERNICO, 58/60 - 36034 MALO (VI) - TEL. 0445 588021 - FAX 0445 588011