

# COMEC

MACCHINE PER CONTRAFFORTI E SOTTOPIEDI  
MACHINES FOR COUNTERS AND INSOLES



linea sottopiedi  
insoles line

**Garbatrice**  
Moulding machine  
**SP/99**


linea sottopiedi  
insoles line



## garbatrice moulding machine SP/99



La Garbatrice mod.SP/99 è un gruppo di due macchine per garbare completamente in automatico ogni tipo di sottopiede e suola in materiale fibrato. Ciò permette di facilitare la regolazione della macchina e di velocizzare il cambio dello stampo. La macchina è inoltre dotata di un programma per memorizzare gli articoli già prodotti in modo da doverli solo richiamare al momento opportuno. La particolare movimentazione dello stampo di garbatura permette una produzione rapida e della massima precisione utilizzando gli stampi tradizionali. La macchina è particolarmente adatta per la garbatura dei sottopiedi con tacco alto. La pressa è di elevata potenza ed è montata su 4 (quattro) colonne orizzontali. La macchina è costruita a normative CE.

The moulding machine mod.SP/99 is a group of two machines for the completely automatic moulding of every kind of insole and sole in fibre material. This allows an easier adjustment of the machine and a fast change of the mould. The machine is also equipped with a program to store the articles already made as to only recall them when it is necessary. The special movement of the mould allows a fast production with the maximum precision using the normal moulds. The machine is special proper for the moulding of the high heel insoles. The press, which is at high power, is supported by 4 (four) horizontal columns. The machine is made according to CE instructions.

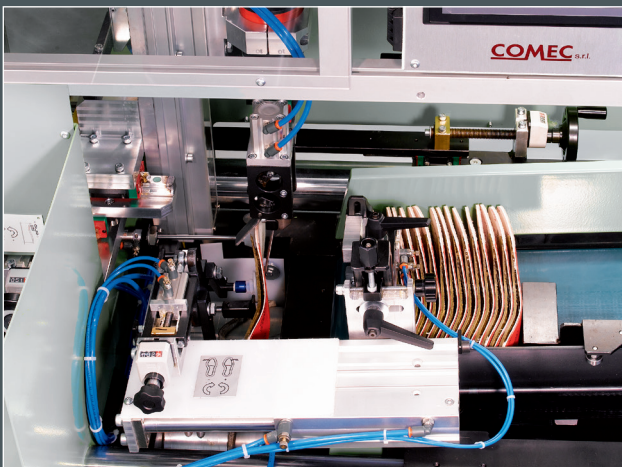

COMEC s.r.l.  
via Copernico 58/60  
36034 Malo (Vicenza) - Italy  
tel +39 0445 588021  
fax +39 0445 588011  
info@comec-italy.com  
www.comec-italy.com

# COMEC

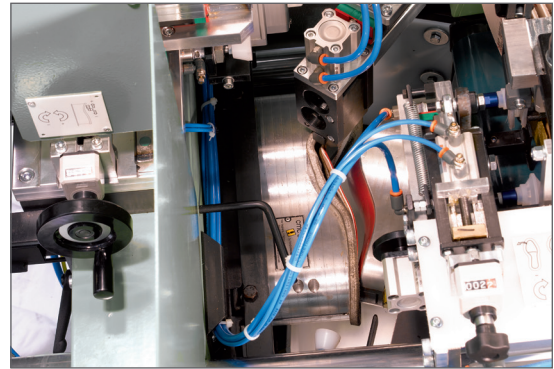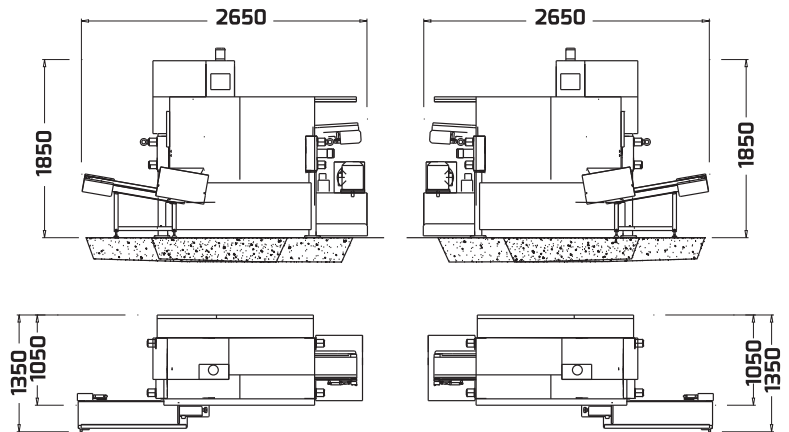

### FUNZIONAMENTO PNEUMATICO, OLEODINAMICO OPERATION PNEUMATIC, OLEODYNAMIC

Pressa di notevole potenza regolabile fino a	40* t
Pressing power adjustable up to	
Produzione oraria max per n° 1 coppia di macchine	1.140 paia/ora
Max hourly output for two machines	pairs/hour
Alimentazione	230/400 V
Supplied Voltage	
Potenza assorbita max	4* Kw
Absorbed Power	
Consumo aria	150* NI/min
Air consumption	
Capacità serbatoio centralina	100* lt
Hydraulic circuit tank capacity	
Peso complessivo (con olio)	1.700* Kg
Overall weight machine (with oil)	

\*cad. macchina/each machine

COMEC SRL SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALUNQUE MOMENTO IL SUO PRODOTTO SENZA PREAVVISO  
COMEC RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGEMENTS ON THE PRODUCT AT ANY TIME, WITHOUT NOTICE