

COMEC

MACCHINE PER CONTRAFFORTI E SOTTOPIEDI
MACHINES FOR COUNTERS AND INSOLES



Garbatrice Moulding machine A/3E



linea contrafforti
counters line

SALPA / LEATHERBOARD COUNTERS

linea contrafforti
counters line



garbatrice moulding machine A/3E



La Garbatrice mod.A/3E è una macchina per garbare completamente in automatico i contrafforti in cuoio rigenerato (salpa). Il suo alto automatismo elettronico permette di regolare la macchina in modo rapido e in piena sicurezza dall'operatore perché tutte le regolazioni principali della macchina avvengono mediante touch screen. La macchina assicura una totale autonomia di lavoro grazie ai suoi sistemi di controllo. Inoltre è provvista di un sistema di memorizzazione dati per la facile archiviazione delle ricette di lavoro. La Garbatrice mod.A/3E grazie al controllo di tre assi con motori brushless porta sempre il contrafforte in maniera precisa all'interno dello stampo dando maggiore precisione al prodotto. La silenziosità, la sicurezza e il risparmio energetico fornito sono le caratteristiche particolari di questa macchina. Il sistema idraulico di pressata da 25t permette una formatura perfetta dei contrafforti e grazie al controllo di temperatura pid lo stampo mantiene la temperatura impostata in maniera precisa, dando così al contrafforte un'uniformità di produzione. A richiesta dell'acquirente la macchina può essere dotata di una serie di accessori: - PIASTRA DI GARBATURA - GIOSTRA PER LA FORMATURA DEI PEZZI DOPO LO STAMPAGGIO

The Moulding machine mod.A/3E is a machine for the automatic moulding of the leatherboard counters. Its high degree of electronic automation allows the operator to adjust the machine very fast and in full safety as the adjustments are made by touch-screen. The machine assures a complete autonomy of work thanks to its systems of control. It is also equipped with a system of memorization dates for an easier filing recipes work. The Moulding machine mod.A/3E by a control of three axis with brushless motors insert the mould giving a great precision to the product. The silence, the safety and the energetic saving are the particular characteristics of this machine. The moulding hydraulic system of 25t allows a good moulding of the counters and by the check pid the mould keeps the temperature giving to the counters an uniformity of production. By buyer's choice the machine can be equipped with different accessories: - MOULDING SLIDER - AUTOMATIC FEEDING UNIT FOR THE COUNTERS AFTER THE MOULDING.



COMEC s.r.l.
via Copernico 58/60
36034 Malo (Vicenza) - Italy
tel +39 0445 588021
fax +39 0445 588011
info@comec-italy.com
www.comec-italy.com

COMEC

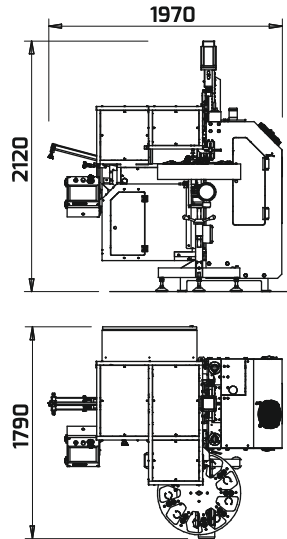

Piastra di garbatura. Utilizzata per la produzione dei Contrafforti in salpa "garbati".

Moulding slider. It is used for the production of leather board counters named as "moulded".



Giostra per la formatura dei pezzi dopo lo stampaggio. Dispositivo che riceve i contrafforti dalla macchina garbatrice e provvede al loro raffreddamento senza modificare la forma originale.

Automatic feeding unit for the counters after the moulding. This device receives the counters from the moulding machine and effects the cooling without modifying the original shape.

FUNZIONAMENTO OLEODINAMICO/PNEUMATICO OPERATION OLEODYNAMIC/PNEUMATIC

Produzione oraria max Max hourly output	560 paia pairs
Alimentazione Supplied Voltage	230/400 V
Potenza assorbita max Absorbed Power	4,5 Kw
Capacità serbatoio centralina Hydraulic circuit tank capacity	60 Lt
Consumo aria Air consumption	135 NI/min
Peso complessivo (pressa+automatica) Overall weight of the machine (press+automatic part)	1100 Kg
Peso piastra di garbatura Moulding slider weight	65 Kg
Peso giostra Automatic feeding unit weight	100 Kg

COMEC SRL SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALUNQUE MOMENTO IL SUO PRODOTTO SENZA PREAVVISO
COMEC RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGEMENTS ON THE PRODUCT AT ANY TIME, WITHOUT NOTICE